


Datenblatt Subwoofer ONE



Technische Daten

Musikleistung	450 Watt	
Nennleistung	300 Watt	
Lautstärke	Regelbereich	Stumm - Maximum
Eingänge (Stereo)	RCA Line (low), LS Terminal (high)	Eingang und Ausgang
Eingangs Empfindlichkeit	RCA 210 mV , LS Terminal 3.0 V	
Auto ON	Audiosignal gesteuert	
Auto OFF	Ausschaltverzögerung	ca. 10 Minuten
Tiefpassfilter	Regelbereich absteigende Flanke	40 Hz - 200Hz
Phasenlage	Regelbereich	0 Grad - 180 Grad
Gehäuse	MDF	
Abmessungen	H 54,2 x B 32,4 x T 34,1 cm	
Farbauswahl	210 Farben (RAL Classic Palette)	
Lackierung	4 Schichten, 2 Schichten Klarlack	Hochglanz Finish
Preis	CHF 2'200.00	
Lieferfrist	4 - 6 Wochen	
Garantie	2 Jahre	
Gewicht	31 Kg	

Subwoofer ONE - Port Messung

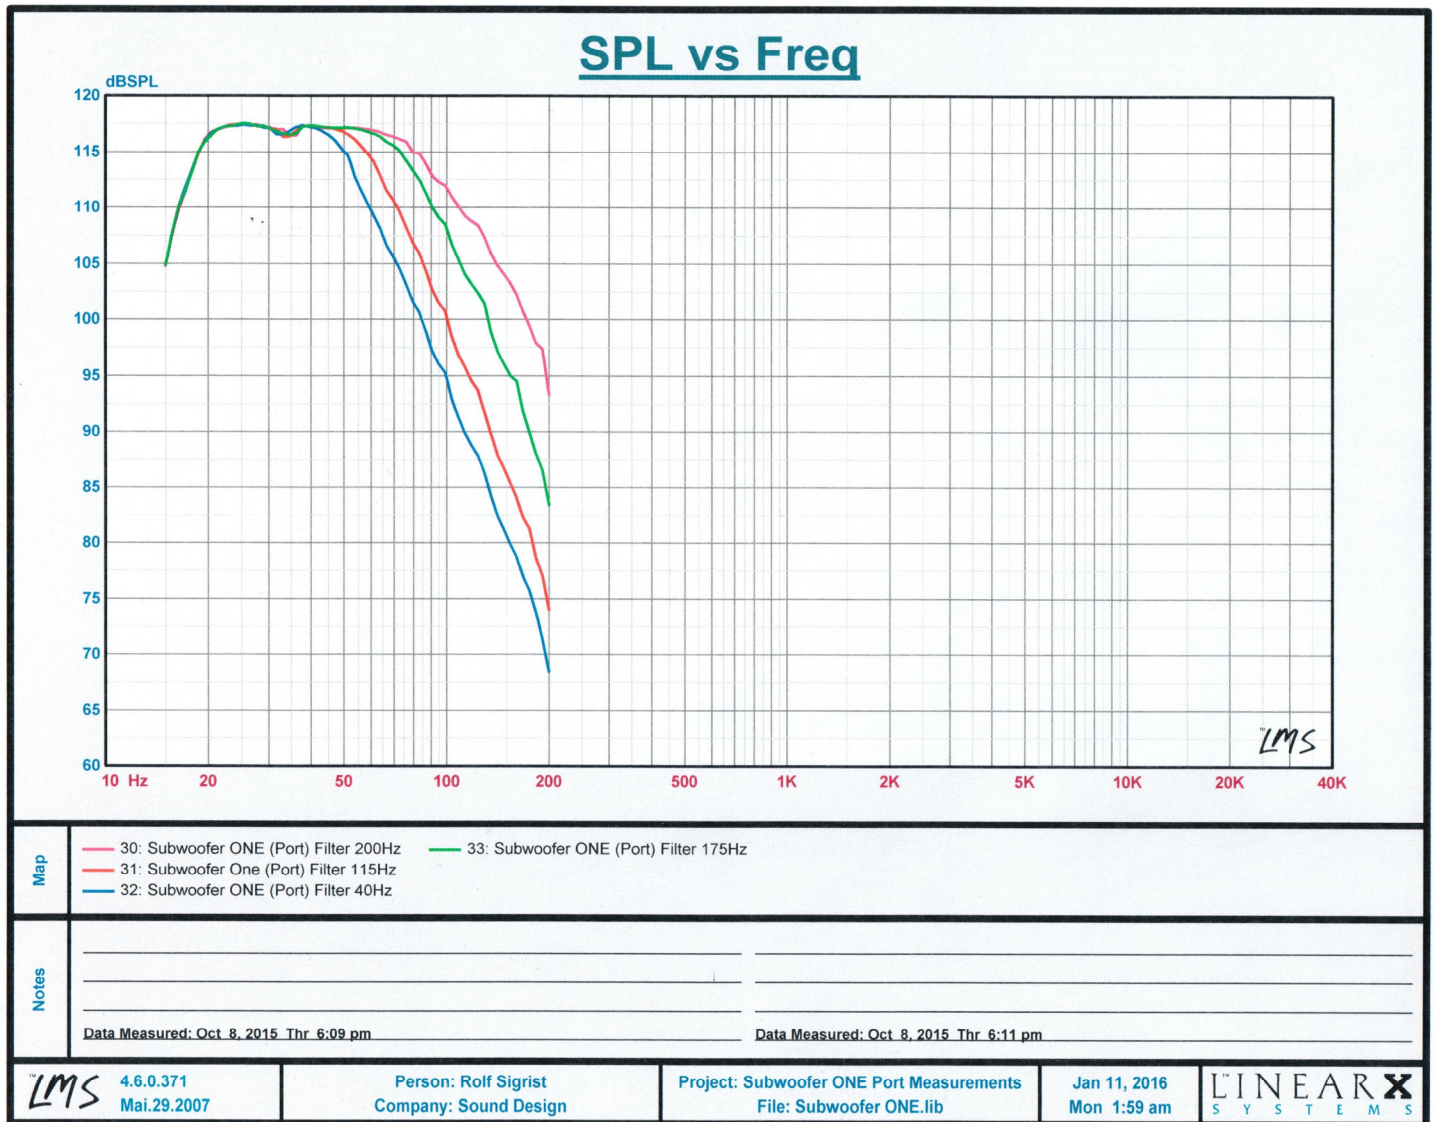

Das Messprotokoll zeigt den Wirkungsbereich der Gehäuseabstimmung

Messgrafik-Hinweis:

Die Portmessung wird direkt am Gehäuse vorgenommen
 (Position Messmikrofon ca. 2cm im Reflexkanal)
 Tongenerator Sweep Bereich 15 Hz - 200 Hz
 Gemessene SPL Werte (dB SPL) werden zu hoch aufgezeichnet
 Die Membran-Schallanteile in den Raum werden dabei unterdrückt
 Der Portfrequenzverlauf von 15 - 35 Hz wird korrekt aufgezeichnet